

**Allegato 1****Marche Teatro scarl**  
**via della Loggia 1/d 60121 Ancona (AN)**Prezzario soggetto ad offerta di ribasso unico percentuale  
Vedere Tavole Tecniche e Documentazione fotografica ( figura da 1 a 5 )

QUANTITÀ	ELEMENTO	MISURE	DESCRIZIONE	
a)	1	pavimento	Mt.12,50x12,50	N° 50 pannelli in multistrato dimensione mt 1.25xh2.50, spessore 10mm, finitura frontale in smalto all'acqua tinta RAL 7030, finitura retro a base ignifugo con tinta ral come frontale, ignifugazione a norma di legge. Prezzo a base d'asta euro 8000+iva
b)	1	Girevole motorizzato	diametro mt 6,00	Struttura girevole con telaio in scatolato di ferro, di diametro mt 6,00 e trattamento antiruggine. Sistema di motorizzazione per pedana girevole completa di regolazione di velocità con sistema ad inverter programmabile.Sviluppo come da figura 1. Piano calpestabile di diametro mt 6,00, con portata non inferiore a kg200/mq. in multistrato spessore 20mm con trattamento ignifugo e finitura superiore in smalto all'acqua tinta RAL 7030. Altezza comprensiva di piano calpestabile non superiore a 25 cm. Prezzo a base d'asta euro 11.500+iva
c)	1	Pedana	Mt.10,00x6,00	Pedana in multistrato di pioppo sviluppo totale mt 10,00 x 6,00 come da figura 2; altezza cm 25 e finitura superiore in smalto all'acqua tinta RAL 7030. Trattamento ignifugo a norma di legge. Piano calpestabile in multistrato spess 25.mm. Portata non inferiore a kg200/mq. Modello costruttivo come da Figura 3. Prezzo a base d'asta euro 7000+iva
d)	1	Parete armata e decorata	sviluppo totale mt 10,00 x h6,00	Parete armata, sviluppo totale mt 10,00 x h6,00 costituita da n. 6 quinte armate decorata dimensione mt 2,00 x h6.00; spessore max 80 mm. Predisposizione ad occhiello chiuso per aggancio tirone singolo ad h 4,00 mt.Modello costruttivo come da figura 4. Trattamento pittorico di finitura frontale come da figura 5. Finitura retro a base ignifugo con tinta RAL 7030 ; ignifugazione a norma di legge. Prezzo a base d'asta euro 7500+iva

Figura 1

Figura 2 e 3

Figura 4 e 5

Figura 1: Struttura girevole con telaio in scatolato di ferro, di diametro mt 6,00 e trattamento antiruggine. Sistema di motorizzazione per pedana girevole completa di regolazione di velocità con sistema ad inverter. Sviluppo come da allegato A. Piano calpestabile in multistrato spessore 25mm con trattamento ignifugo e finitura superiore in smalto all'acqua tinta RAL 7030.

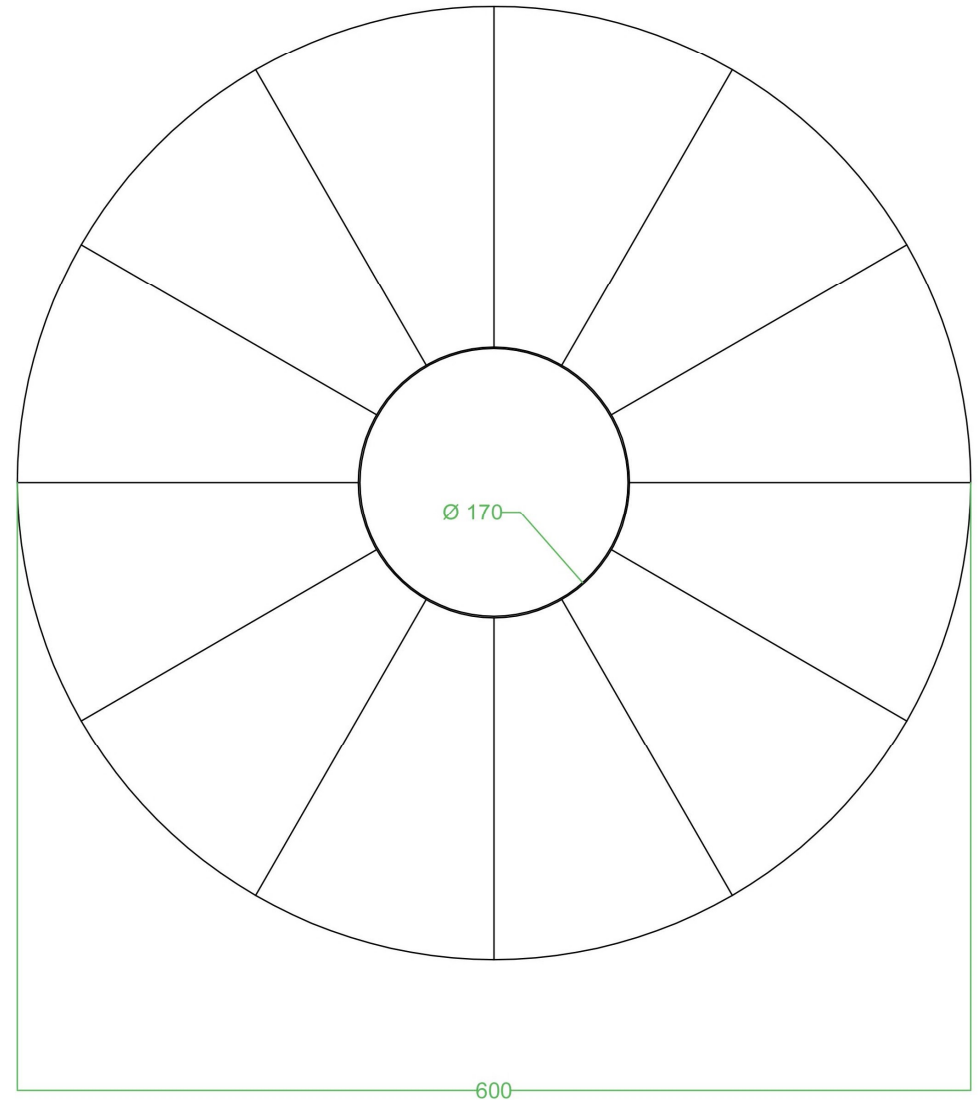
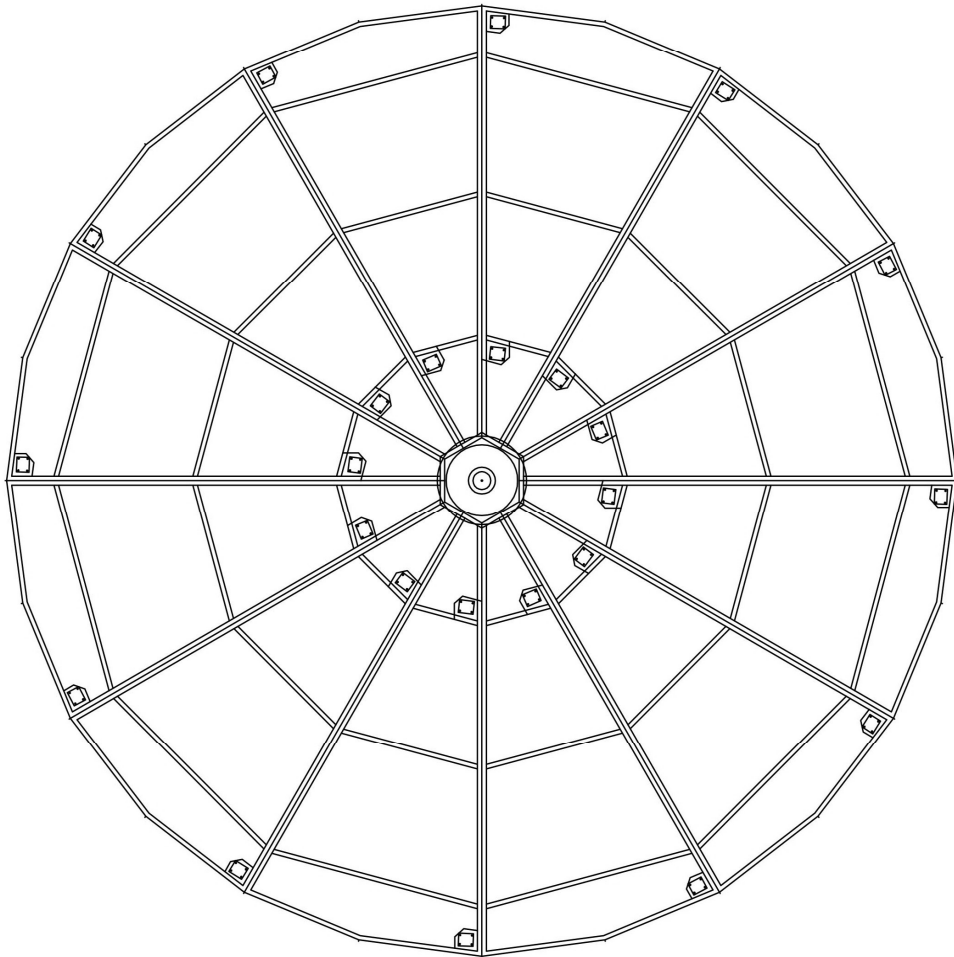




Figura 3 -Pedana in multistrato di pioppo sviluppo totale mt 10,00 x 6,00 altezza cm 25 e finitura superiore in smalto all'acqua tinta RAL 7030. Trattamento ignifugo a norma di legge. Piano calpestabile in multistrato spess 25.mm. Portata non inferiore a kg200/mq. Sviluppo come da Allegato B1.


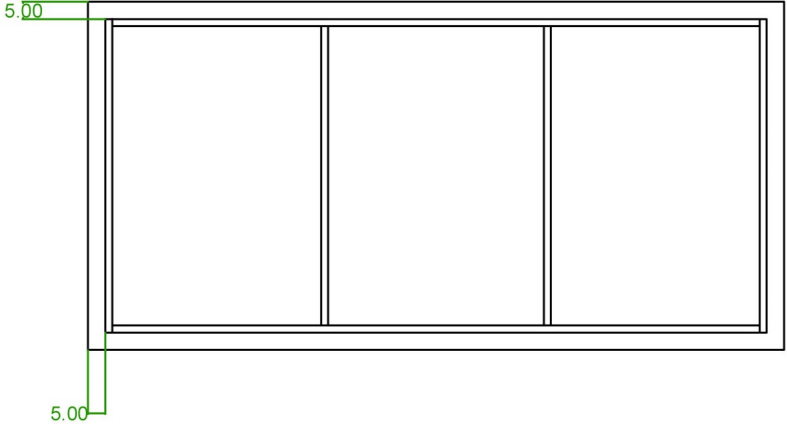
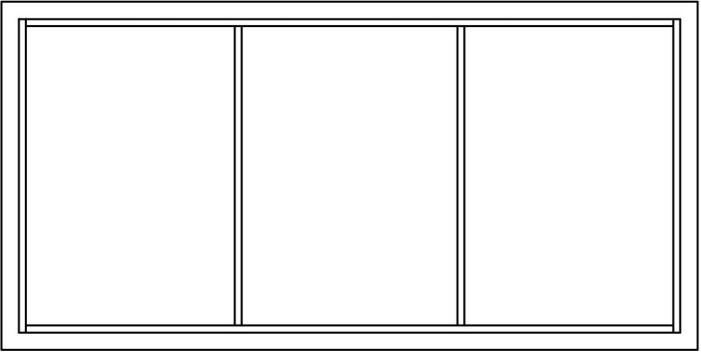


Figura 4 - Parete armata, sviluppo totale mt 10,00 x h6,00 costituita da n. 6 quinte armate decorate dimensione mt 2,00 x h6.00; spessore max 80 mm. Predisposizione ad occhiello chiuso per aggancio tirone singolo ad h 4,00 mt. Trattamento pittorico di finitura frontale come da Allegato C. Finitura retro a base ignifugo con tinta RAL 7030 ; ignifugazione a norma di legge.

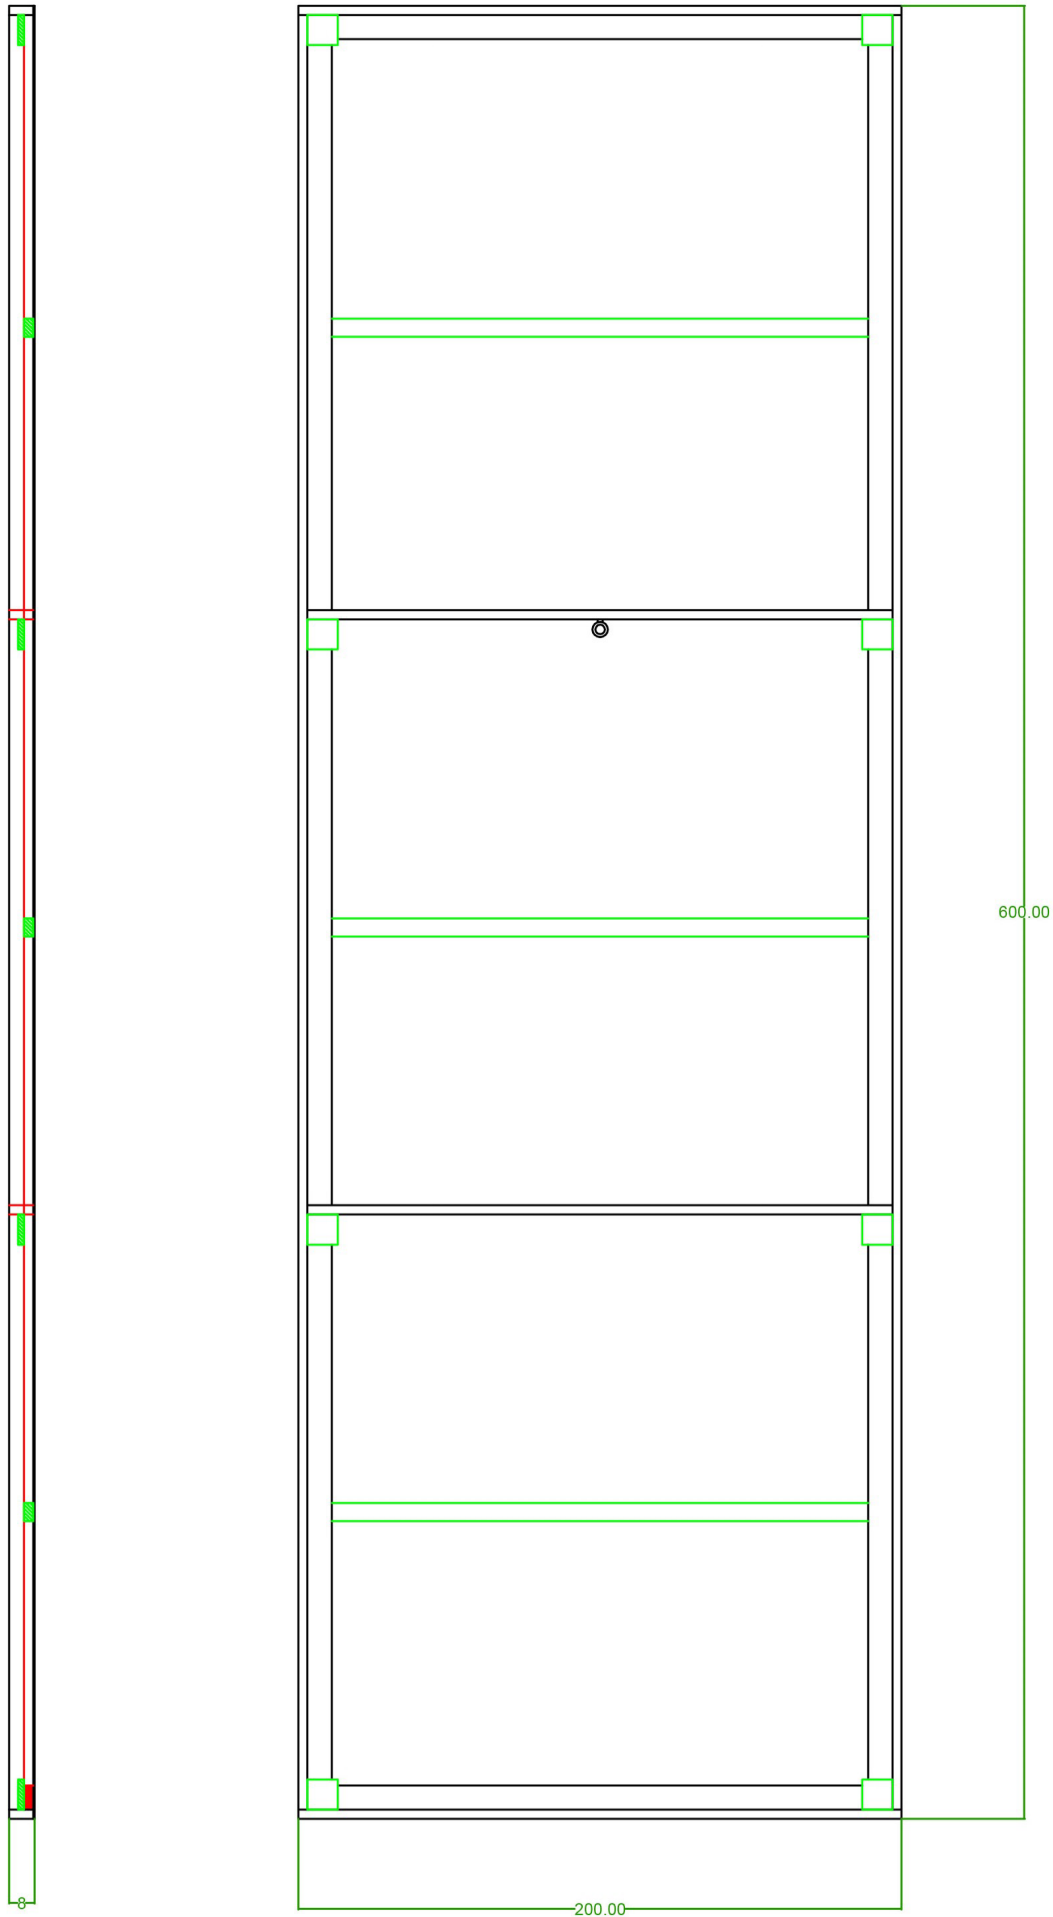




FIGURA 5

